

## Übersicht

# Edelstahl Schlauchtülle mit Sechskant Aussengewinde x Schlauchtülle



**Produktnummer:** 80912



Adresse:  
Siemensweg 4  
70794 Filderstadt  
Deutschland

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Kontakt:                                                         | Rechtliches:          |
| Telefon: +49 711 995 855                                         | Amtsgericht Stuttgart |
| - 50                                                             | HRB 760136            |
| Fax: +49 711 995 855 - 79                                        | USt-ID-Nr.:           |
| E-Mail: <a href="mailto:info@liquipipe.de">info@liquipipe.de</a> | DE815685341           |

Erstellt am 13.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

\*\* Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:  
Siemensweg 4  
70794 Filderstadt  
Deutschland

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Kontakt:                                                         | Rechtliches:          |
| Telefon: +49 711 995 855                                         | Amtsgericht Stuttgart |
| - 50                                                             | HRB 760136            |
| Fax: +49 711 995 855 - 79                                        | USt-ID-Nr.:           |
| E-Mail: <a href="mailto:info@liquipipe.de">info@liquipipe.de</a> | DE815685341           |


Erstellt am 13.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

\*\* Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

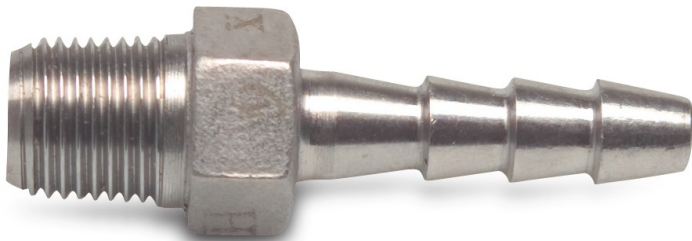

## Preis

**5,66 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Optionen

### Anschluss

Außengewinde x Schlauchtülle

### Bauform

Tülle

### Gewinde

1 1/2"

1 1/4"

1"

1/2"

1/4"

1/8"

2 1/2"

2"

3"

3/4"

3/8"

4"

Erstellt am 13.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

\*\* Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

**Schlauchtülle**

## Beschreibung

### Beschreibung

Edelstahl bietet einige Vorteile. Das sehr harte Metall rostet nicht und auch kann sehr präzise verarbeitet werden, somit haben Edelstahlfittings eine sehr hohe Qualität. Zudem sind die Edelstahlprodukte sehr robust und korrosionsbeständig.

Durch die positiven Eigenschaften ist Edelstahl vielseitig einsetzbar, zum Beispiel für Heizungen, Sanitär, Gartentechnik oder auch in der Autoindustrie. Edelstahl kann für Wasser-, Luft-, Dampf- oder Öl-Leitungen benutzt werden. Bei der Installation sollte beachtet werden das Edelstahl nicht selbstdichtend ist, man benötigt eine Abdichtung zum Beispiel durch Hanf oder ein Teflon-Abdichtungsband. Edelstahl kann bedenkenlos bis zu einer Temperatur von 200°C und einem Druck von 16 Bar eingesetzt werden. Bei niedrigen Temperaturen kann ein Edelstahlprodukt auch einem Druck von 20 Bar standhalten.

### Produkteigenschaften

- ✓ Arbeitstemperatur -20°C bis 200°C
- ✓ Arbeitsdruck PN 20 bar
- ✓ Vermaßung gemäß ISO 4144
- ✓ BSP Gewinde, CNC gefräst gemäß Norm ISO 7/1 (DIN 2999 / BS21)
- ✓ Fertigungsstandard UNE EN 10213-4, Toleranz DIN 1.4408
- ✓ Gewinde: BSG Rohrgewinde
- ✓ Nicht selbstdichtend, Abdichtung mit Hanf, Dichtpaste oder PDPE Band
- ✓ Material: Edelstahl AISI 316-316L / V4A
- ✓ Farbe: grau Edelstahl

### Druckbereich

|                |          |
|----------------|----------|
| -20°C bis 40°C | 20 bar   |
| 100°C          | 16,5 bar |
| 150°C          | 15 bar   |
| 220°C          | 13,5 bar |

## Produktinformationen

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Anschluss:</b>         | Außengewinde x Schlauchtülle |
| <b>Arbeitsdruck:</b>      | PN20 / 20 Bar                |
| <b>Temperaturbereich:</b> | -20°C bis +200°C             |
| <b>Werkstoff:</b>         | Edelstahl 316                |