

Übersicht

PE / PP T-Stück Klemmmuffe x Klemmmuffe x Klemmmuffe



Produktnummer: 703304



Preis

15,01 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Klemmverbindung

16mm

20mm

25mm

32mm

40mm

50mm

63mm

75mm

90mm

110mm

Beschreibung

Beschreibung

Die Klemmverbinder wurden speziell für die Verbindung von **PE-Rohren** entwickelt.

Die Klemmfittings lassen sich einfach und sehr schnell verarbeiten, dazu müssen Sie die Blaue Überwurfmutter nur eine Handumdrehung öffnen, um das PE Rohr in den Fitting einzuführen.

Bitte beachten Sie dabei das Sie das PE Rohr so tief eingesteckt werden muss das der innenliegende Dichtungsring des Fittings das PE Rohr umschließt.


Die angegebene Maße betreffen bei Fittings den Innendurchmesser und bei Rohren den Aussendurchmesser. Um eine Verbindung zwischen Fitting und Rohr herstellen zu können, benötigen Sie also bei beiden Produkten dasselbe Maß.

Unsere PE Fittings sind optimal für den Einsatz in der Landwirtschaft, Beregnung und Bewässerung sowie für den Einsatz in Industrieanlagen geeignet.

Produkteigenschaften:

- ✓ UV- Beständig
- ✓ Hohe Abriebfestigkeit
- ✓ Geringes Gewicht

Produktmaße

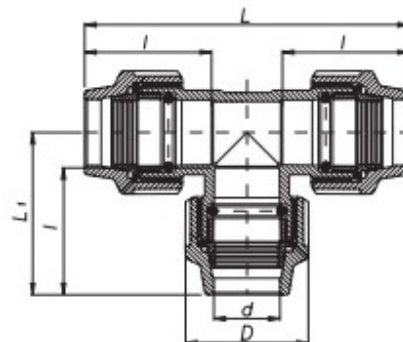

dx dx dx [mm]	D [mm]	L [mm]	l [mm]	L ₁ [mm]	PN [bar]
16x16x16	42	124	52	60	16
20x20x20	46	139	59	69	16
25x25x25	55	162	66	79	16
32x32x32	63	183	74	90	16
40x40x40	79	218	88	108	16
50x50x50	96	254	100	125	16
63x63x63	115	314	124	156	16
75x75x75	129	364	142	180	16
90x90x90	155	407	154	199	16
110x110x110	183	539	209	264	16

Zubehör

Montagezubehör und Produktinformationen finden Sie im Reiter „Informationen zum Artikel“

Achtung

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

Produktinformationen

Anschluss:	Klemmmuffe x Klemmmuffe x Klemmmuffe
Arbeitsdruck:	PN16 / 16 Bar
Material :	Polypropylen (PP)
O-Ring:	NBR
Temperatur:	-10 °C bis + 80 °C kurzfristig bis 100 °C
Zulassung:	DVGW (Trinkwasserzulassung)