


Übersicht

PE / PP T-Stück Klemmmuffe x Aussengewinde x Klemmmuffe



Produktnummer: 703365

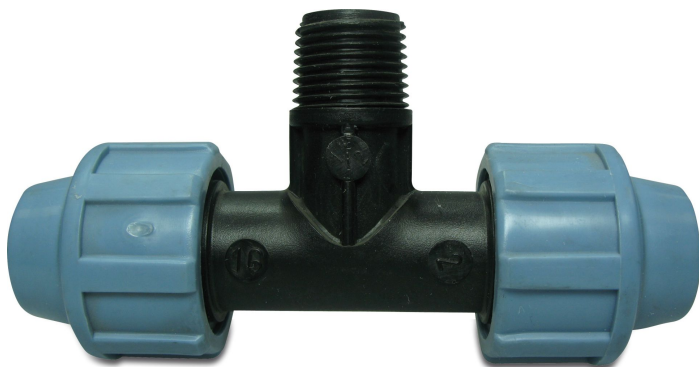

Preis

12,97 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Gewinde

1 1/2"

1 1/4"

1"

1/2"

2"

3/4"

Klemmverbindung

20mm

25mm

32mm

40mm

50mm

63mm

Beschreibung

Beschreibung

Die Klemmverbinder wurden speziell für die Verbindung von **PE-Rohren** entwickelt.

Die Klemmfittings lassen sich einfach und sehr schnell verarbeiten, dazu müssen Sie die Blaue Überwurfmutter nur eine Handumdrehung öffnen, um das PE Rohr in den Fitting einzuführen.

Bitte beachten Sie dabei das Sie das PE Rohr so tief eingesteckt werden muss das der innenliegende Dichtungsring des Fittings das PE Rohr umschließt.


Die angegebene Maße betreffen bei Fittings den Innendurchmesser und bei Rohren den Aussendurchmesser. Um eine Verbindung zwischen Fitting und Rohr herstellen zu können, benötigen Sie also bei beiden Produkten dasselbe Maß.

Unsere PE Fittings sind optimal für den Einsatz in der Landwirtschaft, Beregnung und Bewässerung sowie für den Einsatz in Industrieanlagen geeignet.

Produkteigenschaften:

- ✓ UV- Beständig
- ✓ Hohe Abriebfestigkeit
- ✓ Geringes Gewicht

Produktmaße

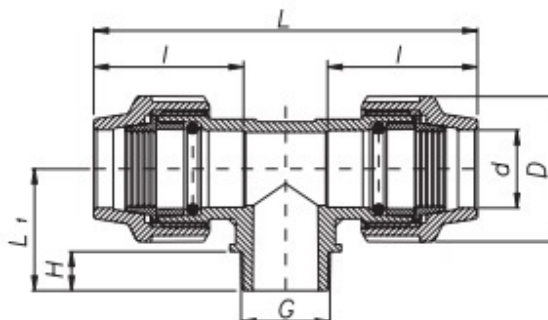

dxGxd [mm]	D [mm]	L [mm]	l [mm]	H [mm]	L ₁ [mm]	PN [bar]
16x1/2"x16	42	125	50	18	36	16
16x3/4"x16	42	125	50	18	36	16
20x1/2"x20	46	139	56	16	35	16
20x3/4"x20	46	139	56	17	36	16
25x1/2"x25	55	160	63	16	35	16
25x3/4"x25	55	160	63	17	36	16
25x1"x25	55	160	63	19	38	16
32x1/2"x32	63	183	68	16	35	16
32x3/4"x32	63	183	68	17	36	16
32x1"x32	63	183	68	20	39	16
32x1 1/4"x32	63	183	68	22	41	16
40x1"x40	79	218	81	20	44	16
40x1 1/4"x40	79	218	81	22	44	16
40x1 1/2"x40	79	218	81	22	44	16
50x1 1/4"x50	96	264	103	24	49	16
50x1 1/2"x50	96	264	103	25	50	16
50x2"x50	96	264	103	29	54	16
63x1 1/2"x63	115	335	130	25	60	16
63x2"x63	115	335	130	27	62	16
63x2 1/2"x63	115	335	130	28	63	16
75x2 1/2"x75	129	365	137	32	70	16
75x3"x75	129	365	137	35	73	16
90x3"x90	155	408	155	35	73	16
90x4"x90	155	408	155	41	81	16
110x4"x110	183	538	211	42	98	16

Zubehör

Montagezubehör und Produktinformationen finden Sie im Reiter „Informationen zum Artikel“

Achtung

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

Produktinformationen

Anschluss:	Klemmmuffe x Aussengewinde x Klemmmuffe
Arbeitsdruck:	PN16 / 16 Bar
Material :	Polypropylen (PP)
O-Ring:	NBR
Temperatur:	-10 °C bis + 80 °C kurzfristig bis 100 °C
Zulassung:	DVGW (Trinkwasserzulassung)