


## Übersicht

# Zehnder Abwasser Hebeanlage Kompaktboy Doppel 1,1 D 400V 17558




Produktnummer: ZP10186

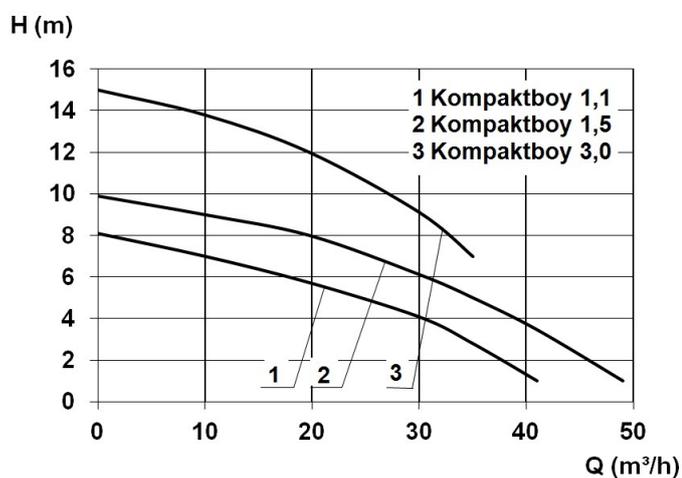

## Preis

**5.091,80 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



## Beschreibung

### Ausführung

- Sammelbehälter aus PE mit 150 l Inhalt und bis zu 80 l Schaltvolumen
- Freistromradpumpen mit hohem Wirkungsgrad und geringem Laufgeräusch
- Abdichtung durch Gleitringdichtung und Wellendichtring mit dazwischenliegender Ölkammer
- 2 x Druckabgang DN 100 mit integrierter Rückschlagklappe

Erstellt am 25.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

\*\* Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

- Zulaufanschlüsse: seitlich 2 x DN 100 und 1 x DN 50, von hinten 1 x DN 100, von oben 1 x DN 100/150
- 1 Anschluss 1½" für Handmembranpumpe
- Entlüftung DN 70 ( Ø 75 mm)

### Einsatzgebiete

- ✓ Förderung von häuslichem Abwasser aus einer Kellerwohnung oder einem Ein- oder Mehrfamilienhaus
- ✓ zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauenebene

### Lieferumfang

- fertig montierte Anlage mit 3,5 m Anschlusskabel zum Motor und 3,5 m Pneumatikschlauch zur Steuerung
- mit integrierter Rückschlagklappen DN 100 (außer bei Kompaktboy Doppel 3,0-2P, dieser mit aufgesetzten Rückschlagklappen aus Grauguss)
- Hosenrohr DN 100/ 100 /100,
- Übergangsfanschstück DN 100 für Druckleitung
- flexible Verbindung mit Spannschellen für Druck- und Entlüftungsleitung
- ZPS2: komfortable, pneumatische Niveausteuerng mit Mikrokontroller, LCD-Klartextanzeige für Füllstand, Wartung, Betriebsstunden und Störmeldungen sowie netzabhängige Alarmanlage im Schaltkasten zur Innenraummontage

### Vorteile

- ✓ kompakte Abmaße
- ✓ anschlussfertig - Übergänge, Rückschlagklappe integriert (außer bei 3 kW)
- ✓ Komfortsteuerung im Lieferumfang
- ✓ große Förderhöhen (3 kW)
- ✓ integrierte Staudruckmessung für mm-genaue Schaltpunkte
- ✓ allseitige Anschlüsse für leichte Installation in beengten Räumen

## Produktinformationen

<b>Drehzahl (U/min):</b>	1400
<b>Frequenz (Hz):</b>	50
<b>Leistung P1 (W):</b>	1.400
<b>Leistung P2 (W):</b>	1.100
<b>Nennstrom (A):</b>	2,9
<b>Schutzgrad (IP):</b>	68
<b>Spannungsversorgung (V):</b>	400
<b>freier Durchgang (mm):</b>	50
<b>max. Förderhöhe (m):</b>	8,1
<b>max. Fördermenge (m<sup>3</sup>/h):</b>	41
<b>max. Temperatur (°C) :</b>	55