


Übersicht

Zehnder Abwasser Hebeanlage Kompaktboy Doppel SE 71.2 D 17751





Produktnummer: ZP10190

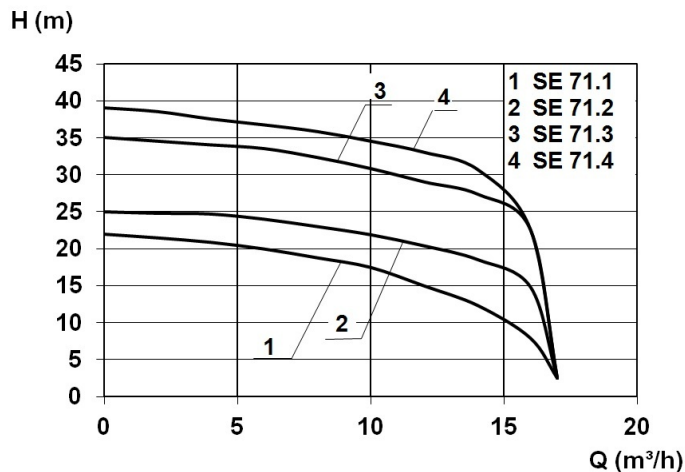

Preis

7.160,77 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Ausführung

- Sammelbehälter aus Polyethylen mit 150 l Gesamtinhalt
- Hebeanlage mit 2 aufgebauten Schneidradpumpen mit robustem, einstellbarem Schneidwerk aus korrosionsfester Sonderlegierung
- Abdichtung durch 2 Gleitringdichtungen mit dazwischenliegender Ölkammer

Erstellt am 19.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

- Druckabgangsflansch DN 50 mit angeflanschem Pumpenanschlussbogen und Kugelrückschlagventil 1 1/4" Innengewinde
- Zulauf für HT-Rohr 3 x DN 100 (seitlich) und 1 x DN 100/150 (oben)
- zusätzliche Anschlüsse 1 1/2" für Handmembranpumpe
- Entlüftung DN 70 (Ø 75 mm)
- Betriebsart S3 - 25%
- Förderguttemperatur max. 55°C
- Schutzart IP 68

Einsatzgebiete

- ✓ Entsorgung von Abwasser aus Ein- und Mehrfamilienhäusern bei größeren Förderhöhen oder langen Druckleitungen
- ✓ zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauenebene

Lieferumfang

- fertig montierte Anlage mit 3,5 m Anschlusskabel zum Motor und 3,5 m Pneumatikschlauch zur Steuerung
- 2 Pumpenanschlussbögen DN 50, 90°
- 2 Kugelrückschlagventile 1 1/4" Innengewinde
- Hosenrohr DN 50/ 50/ 50 aus Edelstahl mit Druckabgangsflansch DN 50
- flexible Verbindung mit Spannschellen für Entlüftungsleitung
- inkl. ZPS2: komfortable, pneumatische Niveausteuern mit Mikrokontroller, LCD-Klartextanzeige für Füllstand, Wartung, Betriebsstunden und Störmeldungen sowie netzabhängige Alarmanlage im Schaltkasten zur Innenraummontage Entlüftungsleitung

Vorteile

- ✓ kompakte Abmaße
- ✓ anschlussfertig - Übergänge, Rückschlagklappe inklusive
- ✓ Komfortsteuerung im Lieferumfang enthalten
- ✓ für lange Druckleitungen (DN 50)
- ✓ für Druckentwässerung geeignet
- ✓ große Förderhöhen

Produktinformationen

Drehzahl (U/min):	2800
Frequenz (Hz):	50
Leistung P1 (W):	2.100
Leistung P2 (W):	1.700
Nennstrom (A):	3,7
Schutzgrad (IP):	68
Spannungsversorgung (V):	400
max. Förderhöhe (m):	25
max. Fördermenge (m³/h):	17