


## Übersicht

# Zehnder Flachsauger FSP 330 13187




Produktnummer: ZP10074

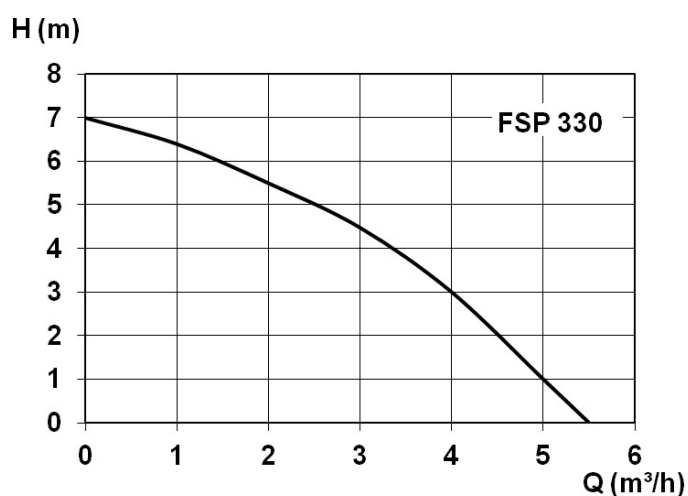

## Preis

**180,29 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

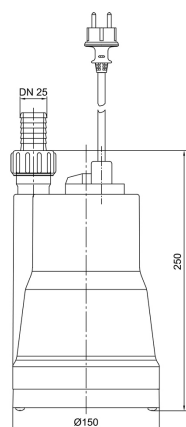

## Beschreibung

### Ausführung

- Flachsauger – Schmutzwasser-Tauchpumpe aus korrosionsbeständigem, schlagfesten Kunststoff und Edelstahl
- saugt ab ca. 1,5 cm an und saugt bis ca. 1 mm ab
- Motorwicklung mit eingebautem thermischen Wicklungsschutz
- Abdichtung durch Gleitringdichtung und zusätzlichen Wellendichtring
- im Automatikbetrieb, mit ENS 1.1 Art.-Nr. 11414, Einschaltpunkt ca 2,5 cm, Ausschaltpunkt ca. 3 mm
- vertikaler Druckabgang 1" AG mit Schlauchanschluss DN 25
- integrierte Rückschlagklappe
- FSP 330 mit ENS 1.1 kann in Rohre mit einem Innendurchmesser ab 200 mm eingebaut werden
- Schutzgrad IP 68 – voll überflutbar

### Einsatzgebiete

- ✓ transportable Pumpe zur Notentwässerung
- ✓ für Keller, Waschhäuser, Pools, Schächte und überall dort wo Wasser „restlos“ abgepumpt werden muss

### Lieferumfang

- Pumpe mit 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker

### Vorteile

- ✓ Absaugung ab 15 mm und bis 1 mm (wisch trocken)
- ✓ Automatikmodus inkl. Alarm in Kombination mit ENS 1.1 möglich
- ✓ integrierte Rückschlagklappe zur Verhinderung von Rückfluss

## Produktinformationen

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Ausstattung:</b>              | ohne Schwimmerschalter |
| <b>C (µF):</b>                   | 5                      |
| <b>Drehzahl (U/min):</b>         | 2800                   |
| <b>Frequenz (Hz):</b>            | 50                     |
| <b>Leistung P1 (W):</b>          | 300                    |
| <b>Leistung P2 (W):</b>          | 160                    |
| <b>Nennstrom (A):</b>            | 1,3                    |
| <b>Restwasserstand (mm):</b>     | 1                      |
| <b>Schutzgrad (IP):</b>          | 68                     |
| <b>Spannungsversorgung (V):</b>  | 230                    |
| <b>freier Durchgang (mm):</b>    | 1                      |
| <b>max. Förderhöhe (m):</b>      | 7                      |
| <b>max. Fördermenge (m³/h):</b>  | 5,5                    |
| <b>max. Temperatur (°C) :</b>    | 40                     |
| <b>min. Einschaltpunkt (mm):</b> | 15                     |