


Übersicht

PE / PP Kupplung Reduziert Klemmmuffe x Klemmmuffe



Produktnummer: 703121

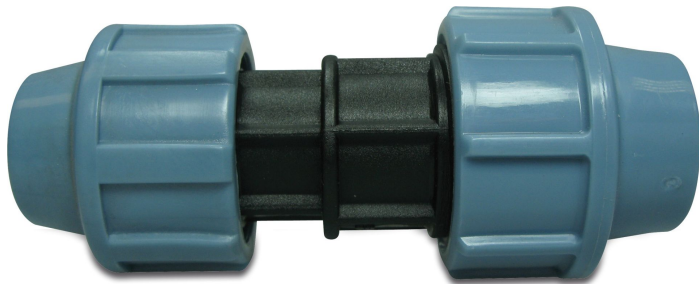

Preis

17,64 €*^{*}

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Klemmverbindung

25mm

32mm

40mm

50mm

63mm

75mm

Klemmverbindung reduziert

20mm

25mm

32mm

40mm

50mm

63mm

Beschreibung

Beschreibung

Die Klemmverbinder wurden speziell für die Verbindung von **PE-Rohren** entwickelt.

Die Klemmfittings lassen sich einfach und sehr schnell verarbeiten, dazu müssen Sie die Blaue Überwurfmutter nur eine Handumdrehung öffnen, um das PE Rohr in den Fitting einzuführen.

Bitte beachten Sie dabei das Sie das PE Rohr so tief eingesteckt werden muss das der innenliegende Dichtungsring des Fittings das PE Rohr umschließt.


Die angegebene Maße betreffen bei Fittings den Innendurchmesser und bei Rohren den Aussendurchmesser. Um eine Verbindung zwischen Fitting und Rohr herstellen zu können, benötigen Sie also bei beiden Produkten dasselbe Maß.

Unsere PE Fittings sind optimal für den Einsatz in der Landwirtschaft, Beregnung und Bewässerung sowie für den Einsatz in Industrieanlagen geeignet.

Produkteigenschaften:

- ✓ UV- Beständig
- ✓ Hohe Abriebfestigkeit
- ✓ Geringes Gewicht

Produktmaße

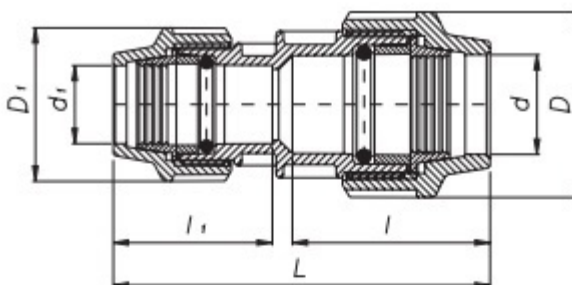

dxd ₁ [mm]	D [mm]	D ₁ [mm]	L [mm]	l [mm]	l ₁ [mm]	PN [bar]
20x16	46	42	110	56	50	16
25x20	58	46	128	67	56	16
32x20	63	46	139	70	60	16
32x25	63	55	143	70	66	16
40x25	79	55	158	85	66	16
40x32	79	63	163	88	71	16
50x25	96	55	166	100	64	16
50x32	96	63	172	100	70	16
50x40	96	79	197	102	86	16
63x25	115	63	192	119	64	16
63x32	115	63	194	119	71	16
63x40	115	79	204	121	81	16
63x50	115	96	246	130	104	16
75x50	129	96	248	134	100	16
75x63	129	115	285	146	130	16
90x63	155	115	298	157	134	16
90x75	155	129	318	162	146	16
110x90	183	155	370	201	157	16

Zubehör

Montagezubehör und Produktinformationen finden Sie im Reiter „Informationen zum Artikel“

Achtung

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

Produktinformationen

Anschluss:	Klemmmuffe x Klemmmuffe
Arbeitsdruck:	PN16 / 16 Bar
Material :	Polypropylen (PP)
O-Ring:	NBR
Temperatur:	-10 °C bis + 80 °C kurzfristig bis 100 °C
Zulassung:	DVGW (Trinkwasserzulassung)