


## Übersicht

# Dichtung SBR Schwarz PN6



**Produktnummer:** 1180270

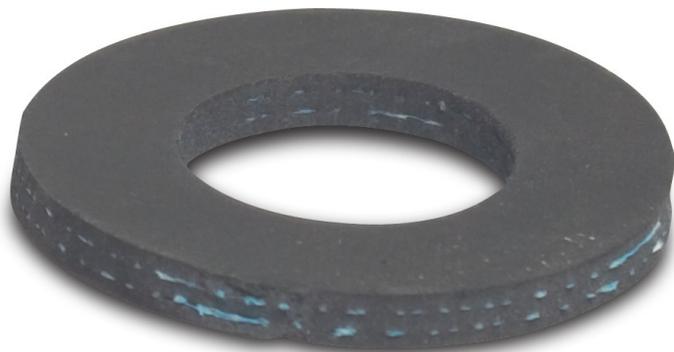

## Preis

**2,25 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Optionen

### Größe

DN15 x 22 mm x 45 mm

DN20 x 28 mm x 53 mm

DN25 x 35 mm x 63 mm

DN32 x 43 mm x 75 mm

DN40 x 49 mm x 85 mm

DN50 x 61 mm x 95 mm

DN65 x 77 mm x 115 mm

DN80 x 90 mm x 132 mm

DN100 x 115 mm x 152 mm

DN125 x 141 mm x 182 mm

DN150 x 169 mm x 207 mm

## Beschreibung

### Beschreibung

Um eine Verbindung zwischen Fittings und Rohr abzudichten, werden häufig Dichtungsringe verwendet. Diese werden in verschiedene Werkstoffen, wie NBR, EBDM, Viton, SBR und PP hergestellt und sind je nach Werkstoff in einer Vielzahl von Bereichen einsetzbar und sind in verschiedenen Breiten, sowie flach oder rund erhältlich.

NBR ist gegen Hydrauliköle, Mineralöle, Mineralölprodukte und Öl in Wasser-Emulsionen, Wasserglykole, tierische und pflanzliche Öle beständig.

EBDM ist ein künstlicher Kautschuk und ist Witterungseinflüsse, Ozon und UV-Strahlung beständig

Viton hat eine hohe thermische und chemische Beständigkeit

SBR ist hitzeresistent (bis 100 °C) und kälteresistent (bis -50°C) sowie beständig gegen Alkohole, Glykole und bestimmte Ketone (z.B. Aceton), Bremsflüssigkeiten auf Glykol-Basis und Silikonöle und -fette

PP ist ein Thermoplast und ist schweißbar, besitzt eine höhere Oberflächenhärte und ist chemisch beständig.

### Produkteigenschaften:

- ✓ Sanitärbereich
- ✓ Bewässerung
- ✓ Gas- und Wasserinstallationen
- ✓ Landwirtschaft
- ✓ Industrie

## Produktinformationen

<b>Werkstoff:</b>	SBR
-------------------	-----