

Übersicht

Elbe Flüssigfolie 0,950ltr

Produktnummer: 7006589



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341


Erstellt am 18.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

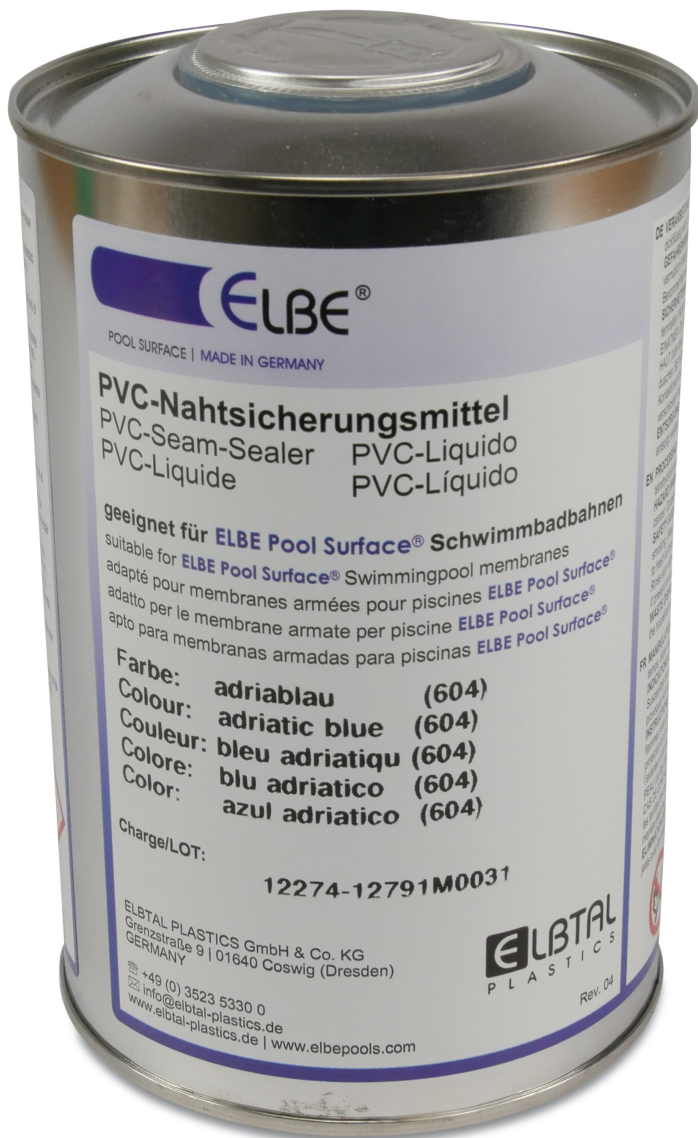

Preis

54,60 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Farbe

Adria Blau

Anthrazit

Grau

Hellblau

Sand

Schwarz

Transparent

Turquoise

Weiß

arctic white

blue sky

capri/bali

deep sea

grey rock

hawaii

lagoon

navy blue

sand beach

Erstellt am 18.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Beschreibung

Beschreibung

Die Elbe Flüssigfolie ist ein Nahtsicherungsmittel und ist für die Versiegelung der Schweißnähte von Kunststoff-Dichtungsbahnen gedacht und ist eine leicht flüchtige und brennbare PVC-Lösung die sich aus in Tetrahydrofuran gelöstem PVC-Dryblend zusammensetzt, an der Luft abbundet und mit der Dichtungsbahn einen festen Verbund bildet.

Grundsätzlich müssen alle gewebeverstärkten Schwimmbadbahnen an den Schweißnahtkanten mit NSM versiegelt werden.

Die Elbe Flüssigfolie ist für alle Elbe Blue Line Schwimmbadfolien geeignet.

Es wird empfohlen, eine Schweißnahtversiegelung als zusätzliche Sicherung zu machen.

Ausstattung

- ✓ Inhalt: 0,950ltr
- ✓ zur Nahtversiegelung von Schweißnähten
- ✓ in 19 verschiedene Farben

Verarbeitungshinweise

- ✓ die zu sichernde Fläche muß trocken, sauber, fett- und staubfrei sein
- ✓ zum Auftragen des NSM entlang der Schweißnahtkante werden Polyethylenkapillarflaschen verwendet
- ✓ der Verbrauch beträgt ca. 20g/lfm Sicherungsnah
- ✓ eingedicktes Nahtsicherungsmittel kann durch Zusatz von Quellschweißmittel wieder gebrauchsfähiggemacht werden

Achtung

- ✓ Dämpfe nicht einatmen
- ✓ Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden
- ✓ Schutzhandschuhe tragen
- ✓ Zündquelle vermeiden
- ✓ ausreichend lüften
- ✓ Reste nicht in die Kanalisation schütten
- ✓ Behälter geschlossen halten
- ✓ Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen

Bitte beachten Sie die Hersteller Sicherheitsanweisungen des Produktes. Diese finden Sie unter Downloads

Produktinformationen