


Übersicht

Zehnder Schmutzwasser- Hebeanlage für aggressive Medien Überflur S SWH 100 11466




Produktnummer: ZP10504

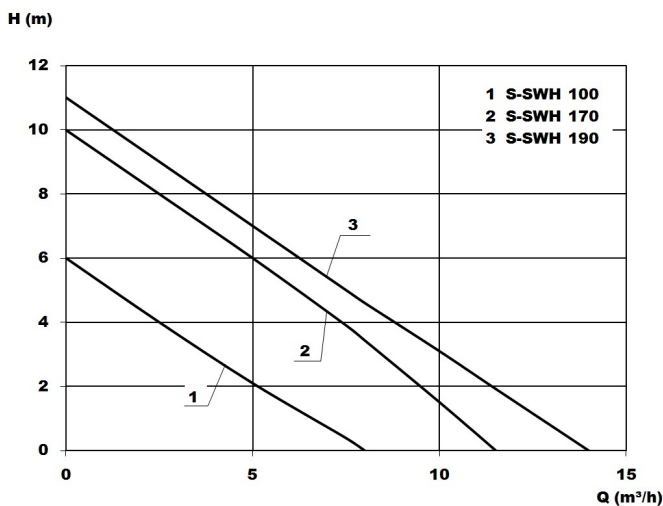

Preis

642,61 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Ausführung

- zum Einsatz hinter Wasserenthärtungsanlagen und für anfallendes Brennwertkondensat
- hochwertige Gleitringdichtung aus Siliciumcarbit (SiC), Motorgehäuse aus 1.4404 Edelstahl, Motorwelle aus Edelstahl
- steckerfertig montiert – problemlose Montage
- Sammelbehälter aus PP mit ca. 10 l Nutzinhalt
- im Behälterdeckel integriertes Schaltgerät mit akustischer Alarmmeldung bei unzulässig hohem Wasserstand
- potentialfreier Kontakt für externen Alarm oder Waschmaschinenstopp
- einfache Montage
- einfache Reinigung und Wartung durch am Deckel befestigte Pumpe
- vorbereiteter, beidseitig nutzbarer Duschzulauf DN 50 (von Behälterunterkante bis Rohrmitte Duschzulauf nur 80 mm)
- Betriebstemperatur 40°C (kurzzeitig bis 90°C)
- Druckabgang 1 ¼“ Innengewinde mit integrierter Rückschlagklappe
- Behälterentlüftung durch Aktivkohlefilter
- Schutzgrad IP 57

Einsatzgebiete

- ✓ Förderung von leicht saurem Kondensat, aggressiven oder salzhaltigen Medien (max. 15 % Salzgehalt)
- ✓ Anheben von fäkalienfreien Schmutzwasser aus häuslicher Anwendung

Lieferumfang

- steckerfertig montiert mit 1,5 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

Vorteile

- ✓ Förderung von leicht saurem Kondensat, aggressiven oder salzhaltigen Medien (max. 15% Salzgehalt)
- ✓ besonders geeignet zum Einsatz in küstennahen Gebieten
- ✓ anschlussfertig - Pumpe und Steuerung bereits integriert
- ✓ akustischer Alarm integriert
- ✓ doppelte Sicherheit durch 2. Schwimmer (Alarmschwimmer)
- ✓ alle Anschlüsse vorbereitet, alle Anschlussstücke im Lieferumfang enthalten
- ✓ wartungsfreundlich durch am Deckel befestigte Pumpe

Produktinformationen

Ausstattung:	Reedkontakt
C (µF):	5
Drehzahl (U/min):	2800
Frequenz (Hz):	50
Leistung P1 (W):	300
Leistung P2 (W):	130
Nennstrom (A):	1,3
Schutzgrad (IP):	57
Spannungsversorgung (V):	230
freier Durchgang (mm):	10
max. Förderhöhe (m):	6
max. Fördermenge (m³/h):	8
max. Temperatur (°C) :	40 (kurzzeitig 90)