


Übersicht

Zehnder Abwasser Hebeanlage Kompaktboy Doppel 1,5 D 400V 17559




Produktnummer: ZP10187

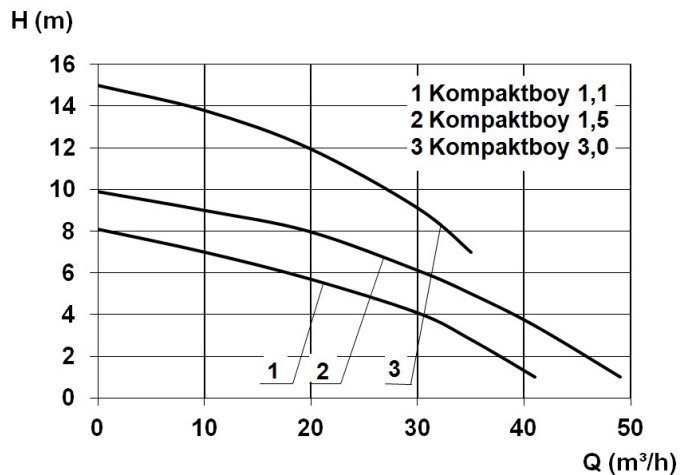

Preis

5.261,55 €*^{*}

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Ausführung

- Sammelbehälter aus PE mit 150 l Inhalt und bis zu 80 l Schaltvolumen
- Freistromradpumpen mit hohem Wirkungsgrad und geringem Laufgeräusch
- Abdichtung durch Gleitringdichtung und Wellendichtring mit dazwischenliegender Ölkammer
- 2 x Druckabgang DN 100 mit integrierter Rückschlagklappe

Erstellt am 18.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

- Zulaufanschlüsse: seitlich 2 x DN 100 und 1 x DN 50, von hinten 1 x DN 100, von oben 1 x DN 100/150
- 1 Anschluss 1½" für Handmembranpumpe
- Entlüftung DN 70 (Ø 75 mm)

Einsatzgebiete

- ✓ Förderung von häuslichem Abwasser aus einer Kellerwohnung oder einem Ein- oder Mehrfamilienhaus
- ✓ zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauenebene

Lieferumfang

- fertig montierte Anlage mit 3,5 m Anschlusskabel zum Motor und 3,5 m Pneumatikschlauch zur Steuerung
- mit integrierter Rückschlagklappen DN 100 (außer bei Kompaktboy Doppel 3,0-2P, dieser mit aufgesetzten Rückschlagklappen aus Grauguss)
- Hosenrohr DN 100/ 100 /100,
- Übergangsflanschstück DN 100 für Druckleitung
- flexible Verbindung mit Spannschellen für Druck- und Entlüftungsleitung
- ZPS2: komfortable, pneumatische Niveausteuern mit Mikrokontroller, LCD-Klartextanzeige für Füllstand, Wartung, Betriebsstunden und Störmeldungen sowie netzabhängige Alarmanlage im Schaltkasten zur Innenraummontage

Vorteile

- ✓ kompakte Abmaße
- ✓ anschlussfertig - Übergänge, Rückschlagklappe integriert (außer bei 3 kW)
- ✓ Komfortsteuerung im Lieferumfang
- ✓ große Förderhöhen (3 kW)
- ✓ integrierte Staudruckmessung für mm-genaue Schaltpunkte
- ✓ allseitige Anschlüsse für leichte Installation in beengten Räumen

Produktinformationen

Ausstattung:	mit pneumatischer Pumpensteuerung für Doppelpumpenanlagen
Drehzahl (U/min):	1400
Frequenz (Hz):	50
Leistung P1 (W):	1.800
Leistung P2 (W):	1.500
Nennstrom (A):	3,3
Schutzgrad (IP):	68
Spannungsversorgung (V):	400
freier Durchgang (mm):	50
max. Förderhöhe (m):	9,9
max. Fördermenge (m³/h):	49
max. Temperatur (°C) :	55