


Übersicht

Zehnder Abwasser Hebeanlage Kompaktboy 3,0 D 2P 400 V 10466




Produktnummer: ZP10004

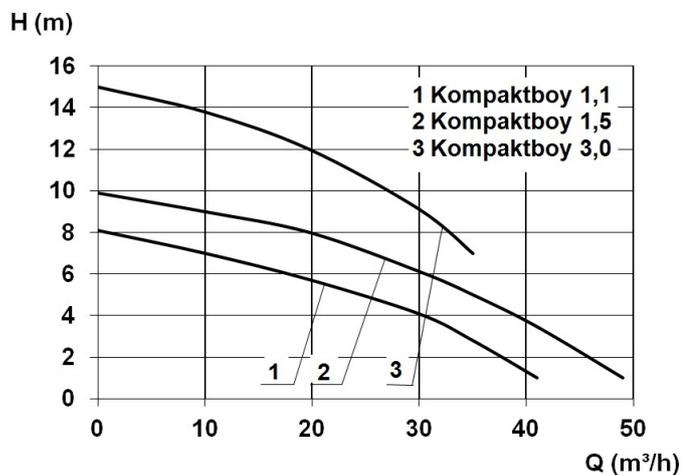

Preis

2.679,46 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Ausführung

- Sammelbehälter aus Polyethylen mit 55 l Inhalt (19 l - 45 l Schaltvolumen, je nach Zulauftiefe)
- Freistromradpumpe mit hohem Wirkungsgrad und geringem Laufgeräusch
- Abdichtung durch Gleitringdichtung und Wellendichtring mit zwischenliegender Ölkammer

Erstellt am 18.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

- Zuläufe für HT-Rohr 3 x DN 100, 3 x DN 50 und 1 x DN 50/100
- zusätzliche Anschlüsse 1 ½" für Handmembranpumpe
- Entlüftung DN 70 (Ø 75 mm)
- max. Förderguttemperatur 55°C
- Betriebsart S3 - 25%
- Schutzgrad IP 68

Einsatzgebiete

- ✓ Förderung von häuslichem Abwasser aus einer Kellerwohnung oder einem Einfamilienhaus
- ✓ zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauenebene

Lieferumfang

- fertig montierte Anlage mit 3,5 m Anschlusskabel zum Motor und 3,5 m Pneumatikschlauch zur Steuerung
- mit integrierter Rückschlagklappe DN 100 (außer bei Kompaktboy 3,0-2P, dieser mit aufgesetzten Rückschlagklappen aus Grauguss)
- Übergangsflanschstück DN 100 für Druckleitung (optional DN 80)
- flexible Verbindung mit Spannschellen für Druck- und Entlüftungsleitung
- inkl. ZPS1: komfortable, pneumatische Niveausteuerng mit Mikrokontroller, LCD-Klartextanzeige für Füllstand, Wartung, Betriebsstunden und Störmeldungen sowie netzabhängige Alarmanlage im Schaltkasten zur Innenraummontage

Vorteile

- ✓ kompakte Abmaße, platzsparende Einbringung auch durch Schachttöffnung (60 cm)
- ✓ anschlussfertig - Verbindungsstücke, Rückschlagklappe integriert (außer bei 3kW)
- ✓ Komfortsteuerung im Lieferumfang
- ✓ große Förderhöhen (3 kW)
- ✓ integrierte Staudruckmessung für mm-genaue Schaltpunkte
- ✓ allseitige Anschlüsse für leichte Installation in beengten Räumen

Produktinformationen

Ausstattung:	mit pneumatischer Pumpensteuerung für Einzelpumpen
Drehzahl (U/min):	2800
Frequenz (Hz):	50
Leistung P1 (W):	3.800
Leistung P2 (W):	3.000
Nennstrom (A):	6,2
Schutzgrad (IP):	68
Spannungsversorgung (V):	400
freier Durchgang (mm):	50
max. Förderhöhe (m):	15
max. Fördermenge (m³/h):	35
max. Temperatur (°C) :	55
min. Förderhöhe (m):	7