


Übersicht

Zehnder Abwasser-Tauchpumpe ZF 80.1 Ex 11231



Produktnummer: ZP10243


H (m)

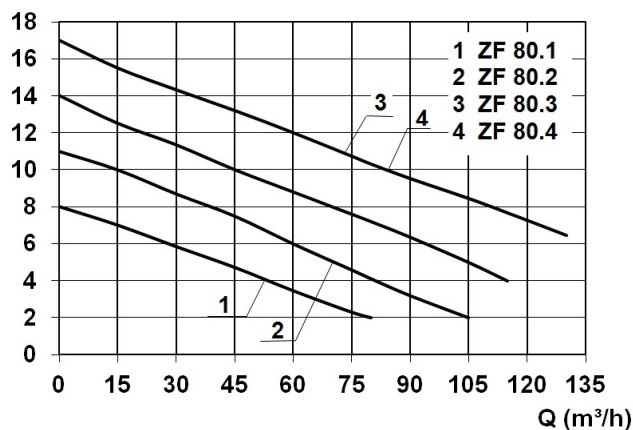

Preis

3.124,76 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Ausführung

- Abwasser-Tauchpumpe aus Grauguss
- Motor- und Pumpengehäuse sowie Dichtungsträger aus Grauguss
- offenes Einkanalrad aus Guss mit Faserschneidplatte
- Abdichtung durch doppelte, drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung mit dazwischenliegender Ölkammer

Erstellt am 25.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

- Druckabgang DN 100
- Motor generell in explosionsgeschützter Ausführung
- seitliche Kabeleinführung mit Zugentlastung und Knickschutz
- maximale Förderguttemperatur 40°C
- Schutzgrad IP 68 – voll überflutbar

Einsatzgebiete

- ✓ Förderung fäkalienhaltiger Abwässer mit groben und langfasrigen Bestandteilen
- ✓ Einbau in Beton-Pumpstationen im privaten und öffentlichen Bereich
- ✓ auch in Trockenaufstellung vertikal oder horizontal einsetzbar (Aussetzbetrieb S3 beachten)

Lieferumfang

- Pumpe mit 10 m Anschlusskabel
- ohne Aufstellteile und Abgangsbogen
- Kupplungsfußsystem optional siehe Zubehör

Vorteile

- ✓ verstopfungsfreier Betrieb durch Faserschneidplatte und 80 mm freien Durchgang
- ✓ sehr große Förderleistung
- ✓ explosionsgeschützte Ausführung
- ✓ doppelte Gleitringdichtung schützt Motor vor eindringendem Wasser
- ✓ Gleitrohrsystem mit Kupplungsfuß für vorhandene Schächte lieferbar

Produktinformationen

Ausstattung:	ohne Schwimmerschalter
Drehzahl (U/min):	1450
Frequenz (Hz):	50
Leistung P1 (W):	3.200
Leistung P2 (W):	2.500
Nennstrom (A):	5,7
Schutzgrad (IP):	68
Spannungsversorgung (V):	400
freier Durchgang (mm):	80
max. Förderhöhe (m):	8
max. Fördermenge (m³/h):	80
max. Temperatur (°C) :	40
min. Förderhöhe (m):	2