

Übersicht

Hunter Regenautomat, Typ PRO-HC Indoor

Hunter®

Produktnummer: 7032861



Preis

510,15 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Anzahl Stationen

6

12

24

Typ

PRO-HC-601ie Indoor

PRO-HC-1201ie Indoor

PRO-HC-2401ie Indoor



Beschreibung

Mit der webbasierten Hydrawise Software greifen Sie auf dieses langlebige Bewässerungssteuergerät für den Außenbereich von überall auf der Welt über Ihr Smartphone oder einen Webbrowser zu. Predictive Watering™ passt Bewässerungszeitpläne aufgrund von Temperaturprognosen, Regenwahrscheinlichkeit, Wind und Luftfeuchtigkeit an, um ein Höchstmaß an Wasser einzusparen und die Grünanlagen Ihrer Kunden gesund und prachtvoll zu unterhalten. Fügen Sie einen einfach zu installierenden Durchflussmesser hinzu und richten Sie automatische Warnmeldungen ein, die Sie bei defekten Rohrleitungen oder Regnern benachrichtigen.

HAUPTVORTEILE

- Anzahl der Stationen: – 6, 12 oder 24
- Der Programmiermodus „Standard“ ermöglicht 6 unabhängige Bewässerungsprogramme und 6 Startzeiten je Programm
- Der Programmiermodus „Erweitert“ ermöglicht eine stationsbasierte Programmierung mit bis zu 6 Startzeiten insgesamt
- Die maximale Stationslaufzeit von 24 Stunden bietet Flexibilität für Zonen mit geringem Durchfluss
- 2 Sensoreingänge verfügbar, die beide mit Klik-Sensoren und HC-Durchflussmessgeräten kompatibel sind
- 1 P/MV-Ausgang für Pumpenstartrelais oder Aktivierung eines Hauptventils
- WLAN-fähig für eine schnelle Verbindung mit der Hydrawise-Software
- Vollfarb-Touchscreen-Display mit 7-cm-Bildschirmdiagonale für einfaches Programmieren auf der Bedienfront
- Integrierter Milliampere-Sensor für die Erkennung defekter Verkabelungen und Warnmeldungen


ERWEITERTE FUNKTIONEN

TOUCHSCREEN-OBERFLÄCHE (PRO-HC)



Das Pro-HC Steuergerät verfügt über ein Grafik-Display mit Touchscreen, mit dem die Programmierung und das Starten ein Kinderspiel ist.

VORAUSSCHAUENDE ANPASSUNG DER BEWÄSSERUNGSZEITEN

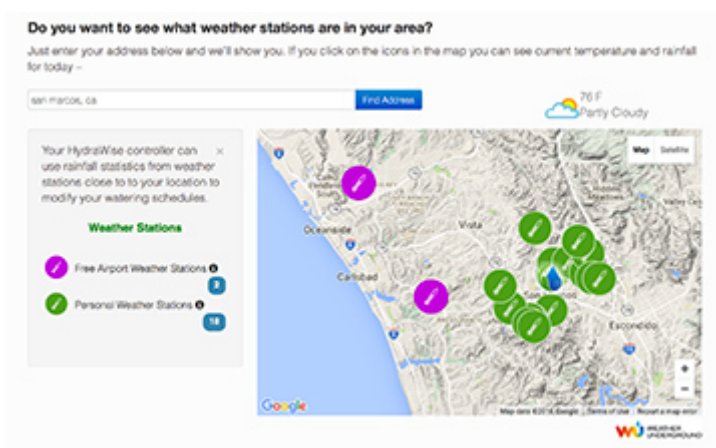

Tägliche Anpassung der Bewässerungspläne, basierend auf vergangenen, aktuellen und vorhergesagten Daten zu Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit. So können die Beregnungszeiten und -pläne angepasst werden, um Wassereinsparungen mit der optimalen Bewässerung auszugleichen.

DURCHFLUSSERKENNUNG UND WARNUNGEN




Überwachen Sie den Zustand des Leitungssystems über einen optionalen Durchflussmesser. So erhalten Sie automatische Warnmeldungen bei einem defekten Rohr und können Geländeschäden vorbeugen.

VERKABELUNGSKENNTUNG UND WARNUNGEN (PRO-HC)



Das Pro-HC Steuergerät überwacht konstant den elektrischen Strom, der durch die Magnetventile fließt. Ist die elektrische Spannung zu hoch oder zu niedrig, wird Hydratlab Sie darüber benachrichtigen und informieren, welches Ventil nicht ordnungsgemäß funktioniert. So können Sie ein fehlerhaftes Ventil reparieren, bevor Schäden an Ihren Pflanzen entstehen.

ERWEITERTE SENSOR-PORTS

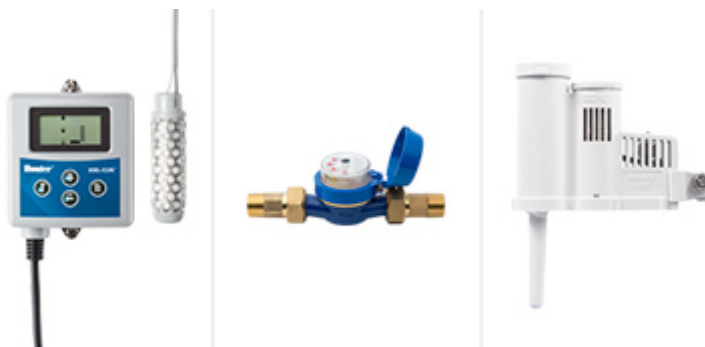

Zwei Sensor-Ports zur allgemeinen Verwendung können für unterschiedliche Funktionen eingesetzt werden. Die Sensor-Ports funktionieren mit den Hunter HC-Durchflussmessern, dem Hunter Klik-Sensorbereich und Standard Regen- und Bodensensoren, um eine Beregnung zu stoppen. Die Sensor-Ports können ebenfalls einen Beregnungszyklus auslösen. So können Sie individuelle Beregnungsphasen basierend auf Sensorwerten einrichten.

BETRIEBSDATEN

- Transformatoreingang: 120 oder 230 VAC
- Transformatorausgang (24 VAC): 1 A
- Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A
- P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,28 A
- 2,4 GHz (nur) Wi-Fi-Router kompatibel, 802.11 b/g/n 20 MHz
- Unterstützte Sicherheitsprotokolle: WPA/WPA2 Personal und Enterprise, TLS, SSL
- Zulassungen: Kunststoff IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM

Produktinformationen